

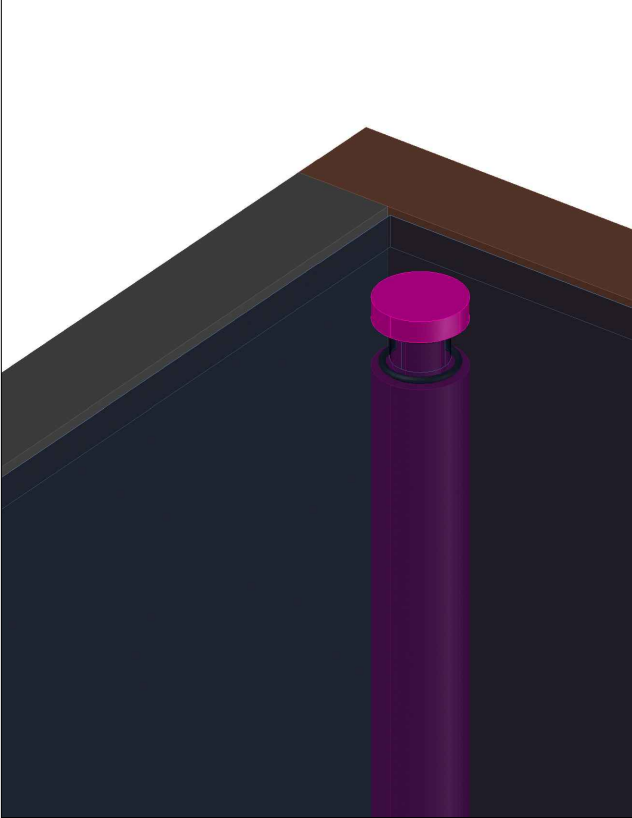
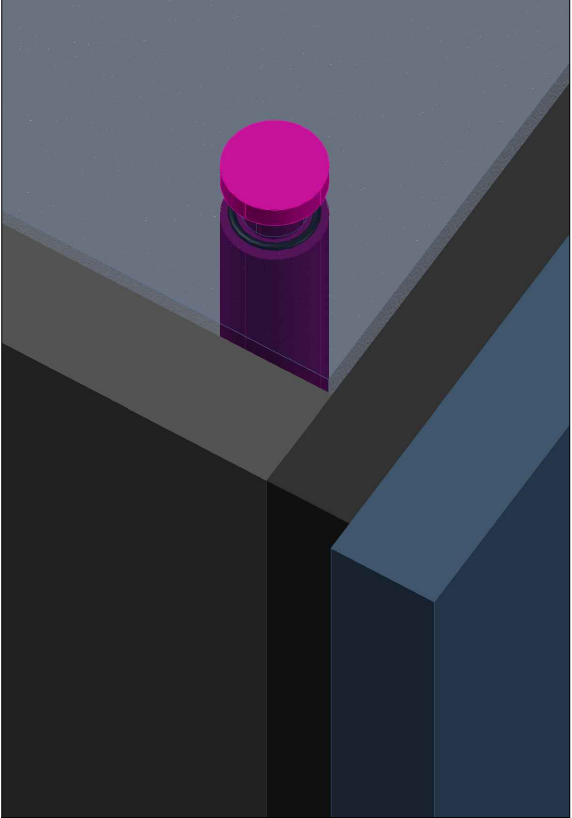
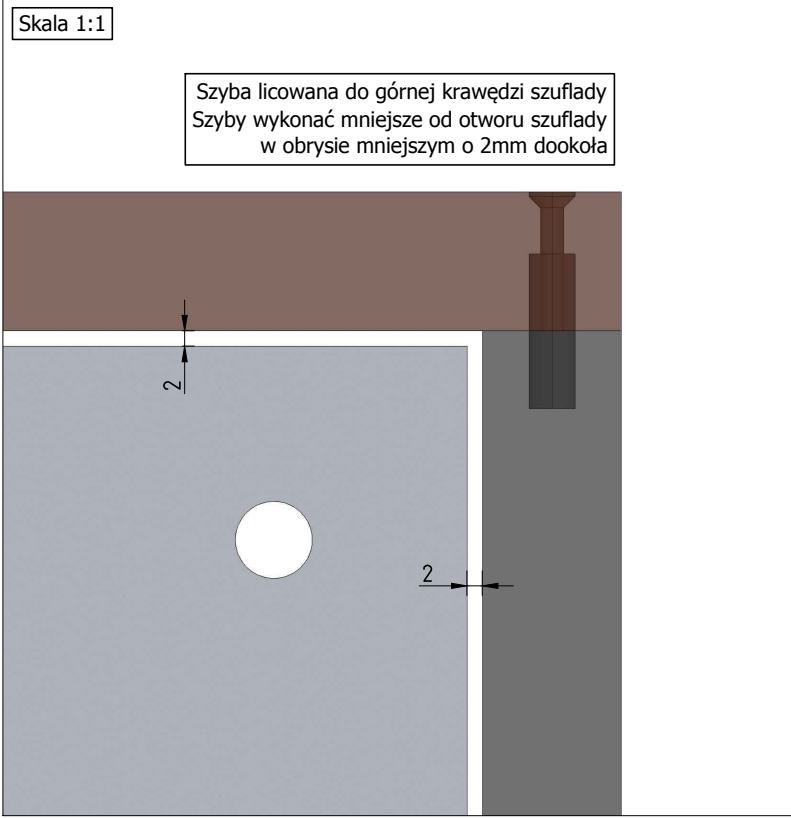


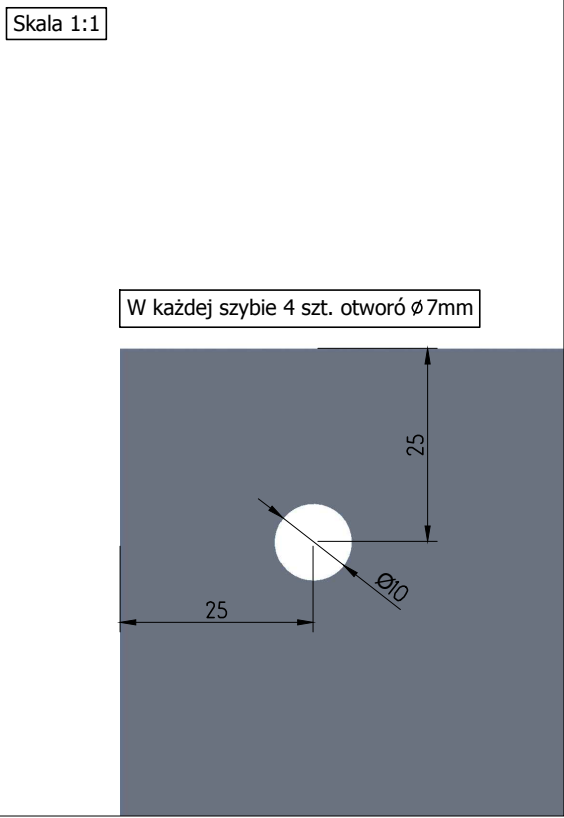

- UWAGI:**
1. Materiał: Płyty laminowane MDF grubości 12mm i 18mm
 2. Kolor płyt: biały matowy, sprawdzić w MPP w Opolu
 3. Prowadnice Accuride lub równoważne typu PushToOpen
 4. Montaż prowadnic według schematu producenta
 5. Stosować szyby bezpieczne klejone, krawędzie polerowane
 6. Połączenia wkrętami powinny pozostać niewidoczne po zamknięciu szuflad
 7. Stosować odpowiednie kleje i kołki montażowe
 8. Gzyms MDF frezowany i malowany na koror odpowiednio dobrany do laminatu płyt
 9. Uchwyty dystansowe do szyb wykonać ze stali szlachetnej
 10. Stosować białe lub bezbarwne podkładki silikonowe do instalacji szkła w szufladach jak i w górnej tafli szkła - pokrywa
 11. Montaż górnej tafli opcjonalnie na analogiczne uchwyty dystansowe stosowane w szufladach
 12. Górna tafla zlicowana z górną krawędzią komody
 13. Do szkła użyć przyssawek szklarskich

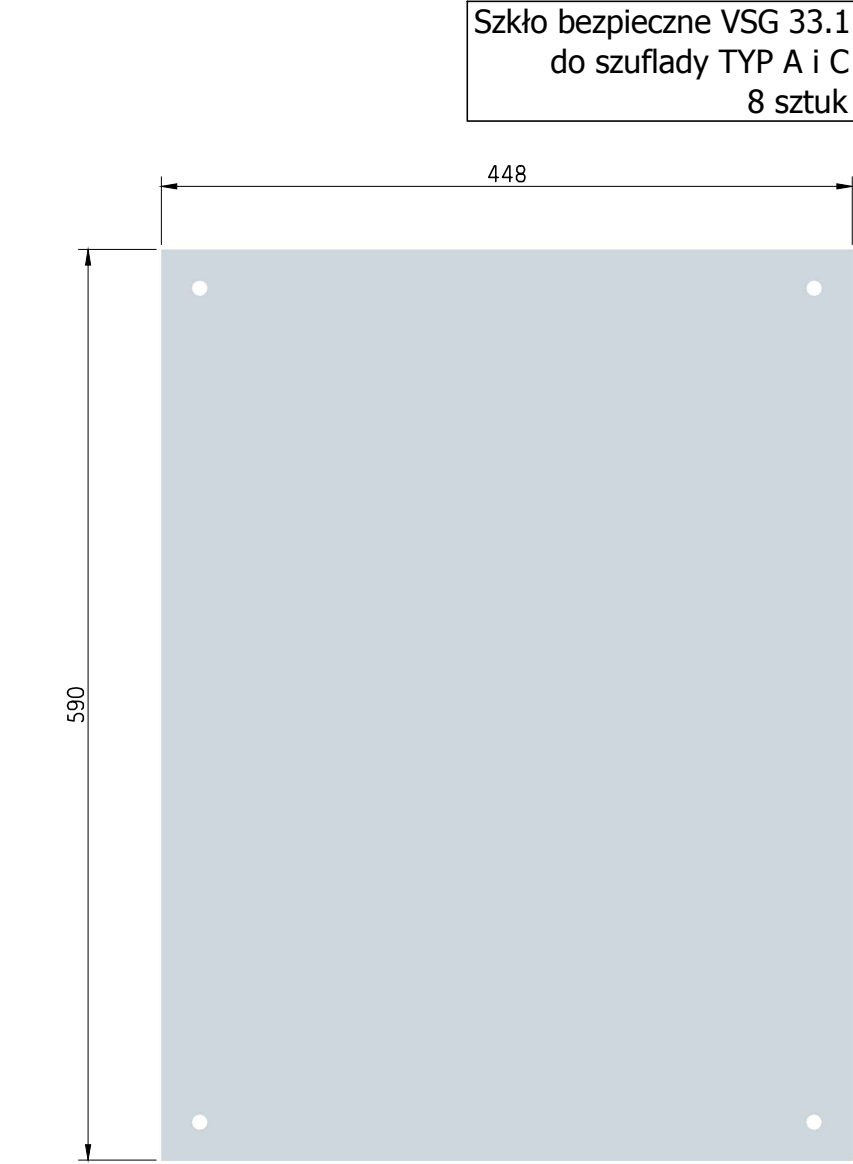

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	
Tytuł opracowania	Komoda z szufladami
Opracowanie	Wojtek Wojtał
Temat rysunku	Szyby szuflad ABCD
Opis rysunku	Wymiary i detale
Numer rysunku	MPP_K_11
Skala	1:5 i 1:1
Format arkusza	A3
Data	15.12.2017